

TMC-424 Serien

Professionella automatiskåp

*Avancerade finesser,
enkelt att använda och
med avancerad modul
teknik skapades en
bransch ledare:*

Flexibel

- Stations moduler finns från fyra till 24 stationer och man kan välja olika nivåer på åskskyddet för att passa alla typer av professionella anläggningar
- Urtagbar intern transformator gör att skåpet kan monteras både inne och utomhus

Prestanda

- Optimal flödes visning kan hantera upp till tre stycken flödesmätare samtidigt
- Stations drift tid i sekunder eller i minuter vilket gör den idealisk för kort program körningar

Förmån

- Program kan lagras eller köras, tre program kan köras samtidigt
- 16 start tider kan anslutas till varje program, den sammanlagda drift-tiden visas per program

Presenterar TMC-424

Som tar modultekniken till en helt ny nivå för kraft och kontroll



Modulen TMC-424

TORO

Count on it.

TMC-424 Serien

Professionella kontrollskåp

Modulteknik


- Station moduler för flexibilitet och lägre investeringar kostnad (4 till 24 stationer i 4 eller 8 stations moduler)
- Transformator modulen som är intern kan enkelt konverteras från utomhus till inomhus bruk
- När Station modulerna monterats visas detta i displayen samt antal stationer

Programmering

- Fyra oberoende program och 16 start tider (som kan anslutas ett eller flera program) skapar en extrem flexibilitet
- Tre val av program schema
 - Jämna dagar
 - 1-31 dagars intervall
 - udda/jämn dagar, uteslutning
- Flödes visning med inställt värde
- Vattenkälla återställning från 5 till 55 sek i 5 sek intervall och 1 till 30 min
- Pump start/huvudventil styrs av program eller station
- Pump start/huvudventil utgång finns i både standard utförande eller med flödesmodul
- Program stapling eller har möjligheten att kör upp till tre program samtidigt
- Regn fördröjning från ett till 14 dagar och vattenbudget från 0-200% i 10% steg
- Clear memory tar bort programmering i program
- 12/24 timmars klocka för den exakta programmering
- Delautomatisk, manuell och tidmanuell för bevattnings flexibilitet

Professionell Nivå

- Stabilt minne så inget batteri behövs och behåller programmeringen upp till elva år vilket reducerar service
- Snabb översikt av program, inställningar, informationen visas i displayen
- Kortslutningskontroll (enkel felsökning)
- Test läge för snabb systemtest
- Kompatibel med EZ Remote och N.O regn sensor
- Fler språkigt: English, Spanish, French, Italian, German

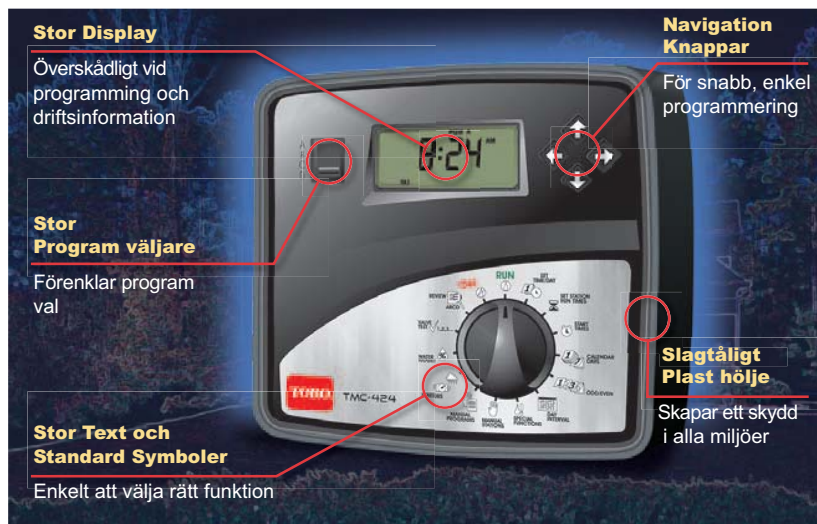

Elektrisk specifikation

- Anslutning
 - 240 VAC (50 Hz)
 - 30 VA (intern och extern transformator)
 - UL, CSA-listad transformator
- Utgång :
 - 24 VAC (50 Hz)
 - 0.50 amp per station maximalt
 - 0.50 amp pump/master ventil
 - 1.20 amp max belastning
- Separata åskskydds moduler finns för att skydda skåpet på utsatta platser

Mekanisk specifikation

Inomhus Modell

- Dimension:
 - 10^{3/4}" W x 10^{1/4}" H x 4^{5/8}" D (273 x 260 x 117mm)
- Transport vikt (inklusive transformator)
 - 5.35 lbs. (2,43 kg)

Utomhus Modell

- Dimension:
 - 10^{3/4}" W x 10^{1/4}" H x 4^{5/8}" D (273 x 260 x 117mm)
- Transport vikt (inklusive transformator)
 - 5.3 lbs. 1 kg



Specifying Information

| Model | Description |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| TMC-424-ID | Toro Modular Controller, 4- to 24-station compatible, Indoor Model |
| TMC-424-OD | Toro Modular Controller, 4- to 24-station compatible, Outdoor Model |
| TSM-4 | Toro Station Module, 4-station Standard Surge |
| TSM-4H | Toro Station Module, 4-station High Surge |
| TSM-8 | Toro Station Module, 8-station Standard Surge |
| TSM-8H | Toro Station Module, 8-station High Surge |
| TSM-4S | Toro Station Module, 4-station High Surge and Flow Monitoring |
| TSM-8S | Toro Station Module, 8-station High Surge and Flow Monitoring |

Example: A 4-station TMC-424 Controller in an outdoor cabinet would be specified as: TMC-424-OD



Form No. 490-3074

Aquadesign International AB
Box 740, 182 17 DANDERYD
Tel: 08-720 61 50, fax: 08-720 61 60
E-mail: info@aquadesign.se
Hemsida: www.aquadesign.se